

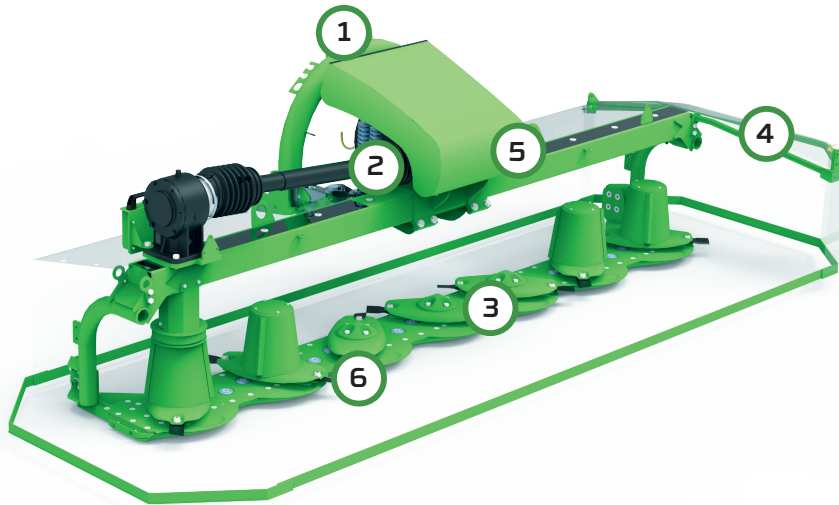


## • *LiteCUT* Mähbalken

### Grundausrüstung:

LiteCUT - Mähbalken • System **safeGEAR** • Klingenschnellwechsel • gehärtete Gleitkufen • Schnitthöhenverstellung • Gelenkwelle (Bondioli & Pavesi) • Montageschlüssel • zusätzliche Klinsen

	ALPINA 220	ALPINA 260	ALPINA 300
Arbeitsbreite [m]	2,20	2,60	3,00
Transportbreite [m]	2,70	3,15	3,60
Schwadbreite [m]	1,60	1,20-2,00	1,40 -2,30
Leistung [ha/h]	~ 2,0 ha/h	~2,5 ha/h	~ 3,0 ha/h
Mähscheibenanzahl [Stück] / Klingenzahl [Stück]	10 (5x2)	12 (6x2)	14 (7x2)
Zapfwellendrehzahlen [U/min]	540(750 und 1000 auf Anfrage)		
Dreipunkt - Kategorie	I / II		
Kraftbedarf [PS]	ab 45	ab 60	ab 75
Gewicht [kg]	465	505	545
Gelenkwelle	Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung eingebaut im Getriebe: mit Freilaufkupplung		

**1 Aufhängung**

- speziell konstruierte Aufhängung für Geräteträger / Spezialtraktoren (AEBI, REFORM, SAUERBURGER usw.)
- großer Bodenangepassungswinkel auch bei Unebenheiten und Steilhängen
- gleichmäßige Entlastung auf der ganzen Arbeitsbreite
- niedrig gelegter Maschinenschwerpunkt mit schleppernahem Anbau
- hydraulischer Seitenvershub optional erhältlich

**2 Winkelgetriebe**

- Antriebsübertragung mit Hilfe einer Gelenkwelle
- Änderung der Zapfwellendrehrichtung durch umdrehen des Getriebes um 180° möglich
- lauffruhig
- Antrieb über 540U-min. im Standard

**3 Drehrichtung der Mähscheiben**

- speziell ausgewählte Drehrichtung der Mähscheiben zur Mähbalkenmitte
- ideal für Einsätze in Hanglage oder beim Mähen hangabwärts

**4 Schutz**

- weit hochklappbare Schutzbügel erleichtern die Wartungsarbeiten,
- schützen vor Steinauswürfen,
- klappbarer Seitenschutz verringert die Transportbreite

**5 Konstruktion**

- sehr leichte und widerstandsfähige Maschinenkonstruktion
- nur 550kg bei 3,00m Arbeitsbreite
- ideal geeignet für den Einsatz in Bergregionen und starken Hanglagen
- minimaler Auflagedruck - Entlastung über Geräteträgerhubwerk

**6 LiteCUT Mähbalken**

## WEITERE VORTEILE DER MÄHWERKE DER BAUREIHE ALPINA

**Futtersauberkeit & Grasnarbenschonung**

- stufenlose Schnitthöhenverstellung (von 4 cm bis 6 cm)
- optionale Ausstattungsmöglichkeit mit Hochschnittkufen (erhöhen die Schnitthöhe um zusätzliche 2cm, 2,5cm oder 3cm)
- leichte Bauweise - geringer Auflagedruck

**Benutzerfreundlichkeit**

- klappbare Seitenschütze garantieren einen bequemen Transport
- Änderung der Drehrichtung durch Umdrehen des Getriebes um 180°

**Service & Ersatzteile**

- geringe Einsatzkosten
- einfache Wartungsarbeiten

**Bewährte Konstruktion**

- über 20-Jahre Erfahrung in der Produktion von Scheibenmähdern
- eigene Mähbalkenkonstruktion
- **2 Jahre Garantie**

## SONDERAUSSTATTUNG

Hochschnittkufe



Warntafeln mit led - beleuchtung



IHR HÄNDLER:

SaMASZ Sp. z o.o.  
16-060 Zabłudów  
ul. Trawiasta 1  
Polen

Phone + 48 85 664 70 31  
fax: + 48 85 664 70 41  
e - mail: export@samasz.pl

[www.samasz.com](http://www.samasz.com)