




TWIST



Grundausrüstung:

hydraulischer Antrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung • Regulierung der Arbeitshöhe • klappbarer Stützfuß • mechanische Transportverriegelung • **KENNFIXX-Hydraulikstecker**

		TWIST 600P
TECHNISCHE GRUNDDATEN	Arbeitsbreite [m]	6,00
	Schwadbreite [m]	1,30
	Transportbreite / -höhe [m]	2,35 / 3,50
	Benötigte Hydraulikanschlüsse	1x DW
	Leistung [ha/h]	6,00
	Anzahl der Arbeitstrommeln [Stück]	2
	Anzahl der Schwadleisten [Stück / pro Trommel]	5
	Anzahl der Federzinken [Stück / pro Schwadleiste]	18
	Dreipunkt - Kategorie	II
	Kraftbedarf [PS]	80
	Bereifung	15 x 6,5
	Antriebsart	Schlepperhydraulik
	Benötigte Ölversorgung [l/min.]	30
	Druckversorgung [bar]	160
Gewicht [kg]	770	

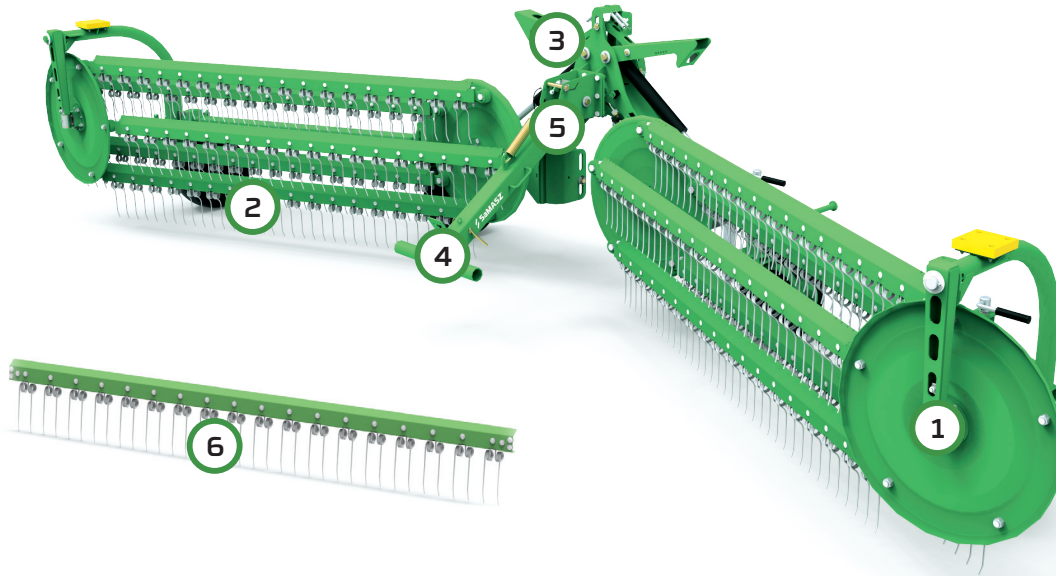

- 1 Hydraulischer Antrieb**
 - ruhiger Lauf,
 - keine Zapfwelle nötig
- 2 Tasträder**
 - Grasnarbenschutz,
 - sehr gute Bodenanpassung,
 - stufenlose Regulierung
- 3 Transportsicherung**
 - sichert die Maschine während des Transports
- 4 Klappbarer Stützfuß**
 - gewährleistet eine stabile Lagerung,
 - platzsparend
- 5 KENNFIXX - Hydraulikstecker**
- 6 Schwadleiste**
 - genaues Schwaden garantiert ein ideal sauberes Futter

WEITERE VORTEILE DER BANDSCHWADER TWIST

Futtersauberkeit & Grasnarbenschonung


- Bandschwadsystem reduziert die Rohasche im Futter um bis zu 75%
- die spezielle Profilierung der Zinkenfingern bewirkt eine optimale Schwadbildung
- Konstruktion Schwadkämme verhindert die Aufnahme von Steinen

Benutzerfreundlichkeit


- kombinierter Arbeitsvorgang mit anderen Futtererntemaschinen möglich (Ladewagen, Pressen usw.)
- Front- oder Heckeinsatz möglich
- Antrieb benötigt keine Zapfwelle
- bequemer Transport der Maschine
- **KENNFIXX-Hydraulikstecker**
- mechanische Transportsicherung
- Einstellungen und Regulierung werden aus der Schlepperkabine ausgeführt
- Konstruktion der Maschine ermöglicht die Arbeit mit nur einer Seite
- geringes Eigengewicht bei großer Arbeitsbreite

SONDERAUSSTATTUNG


Warntafeln mit LED-Beleuchtung

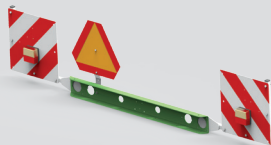


Aufhängung für Heckanbau



Niederhalterrolle



Stützrad für Einsatz mit Heckanbaubock



IHR HÄNDLER:

SaMASZ Sp. z o.o.
16-060 Zabłudów
ul. Trawiasta 1
Polen

Phone + 48 85 664 70 31
fax: + 48 85 664 70 41
e - mail: export@samasz.pl